


別図19 道路反射鏡標準構造図 (第17条第1項第1号関係)

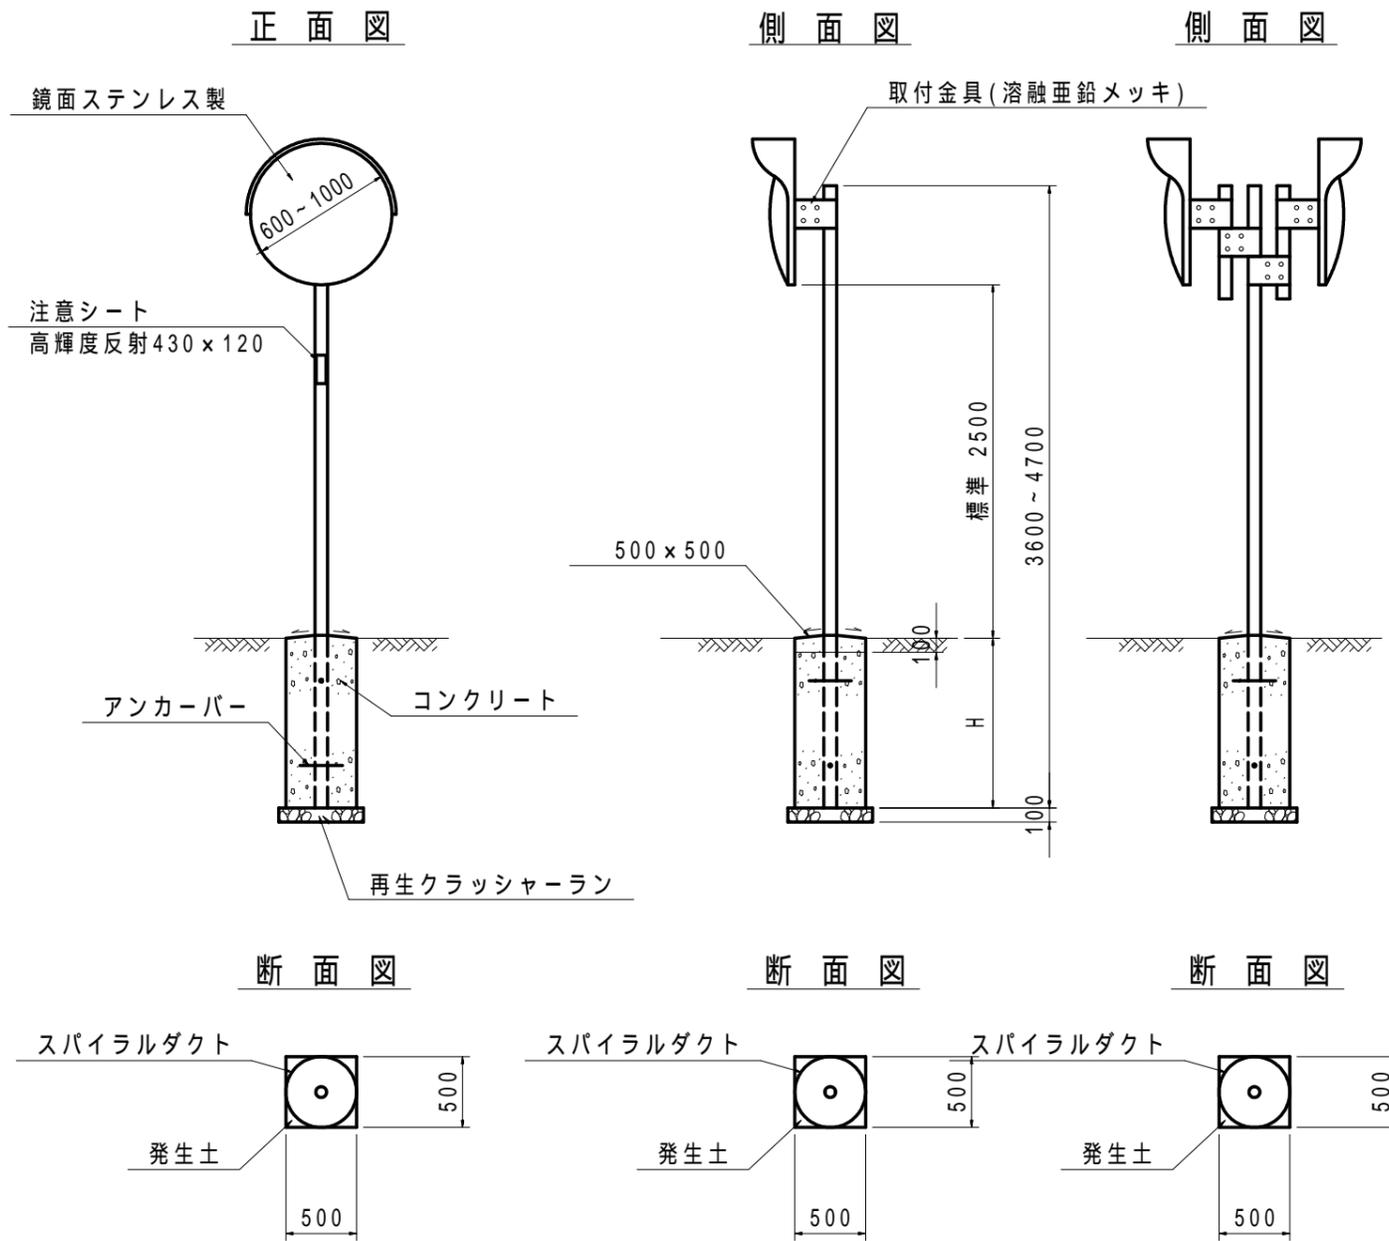

道路反射鏡の標準基礎寸法 (設計風速 40m/sec)

鏡面数	種類	H = 根入れ長さ (cm)						
		基礎幅40cm		基礎幅50cm		基礎幅60cm		
		未舗装	舗装	未舗装	舗装	未舗装	舗装	
一面	丸形	600	80	60	60	50	-	-
		800	110	80	90	70	80	60
		1000	130	100	120	90	100	70
二面	丸形	600	110	80	90	70	80	60
		800	130	100	120	90	100	70
		1000	-	120	150	110	130	100

風速に適應する支柱寸法 (単位mm)

		一面鏡の支柱			二面鏡の支柱		
		外径	肉厚	長さ	外径	肉厚	長さ
40m/sec	600	76.3	3.2	3600	76.3	3.2	4000
	800	76.3	3.2	4000	89.1	3.2	4000
	1000	89.1	3.2	4400	101.6	4.0	4800